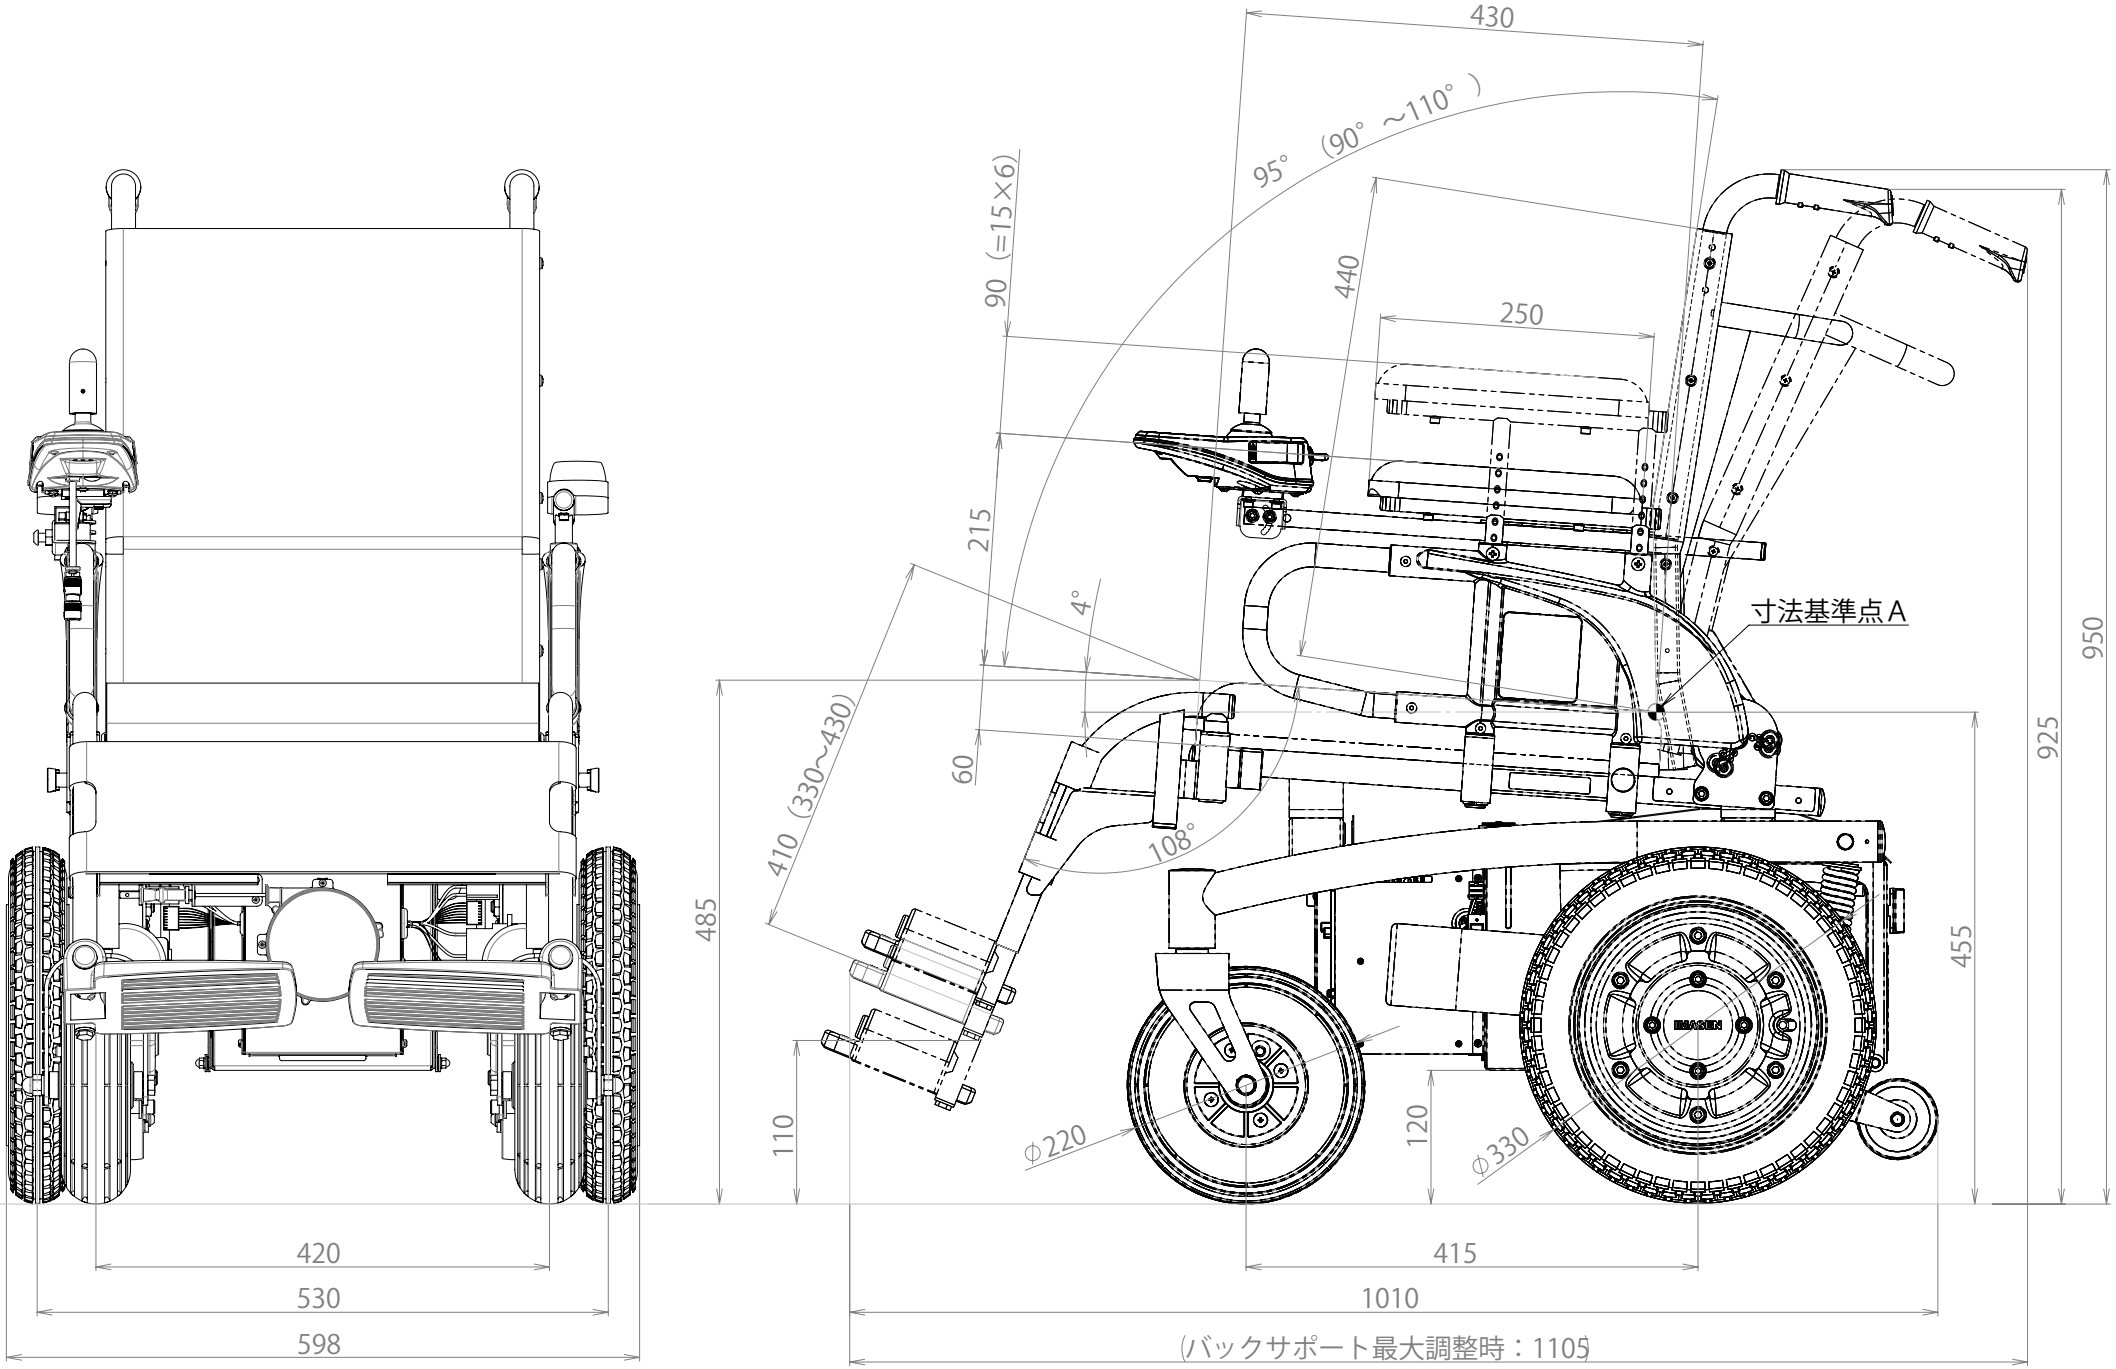
430
95°
(90°～110°)
90（=15×6）
440
250
215
4°
寸法基準点A
950
925
60
410（330～430）
108°
485
455
110
120
φ220
φ330
420
530
598
415
1010
（バックサポート最大調整時：1105）